


DEVELOP
with as

Dynamic balance

ineo 420

ineo 500

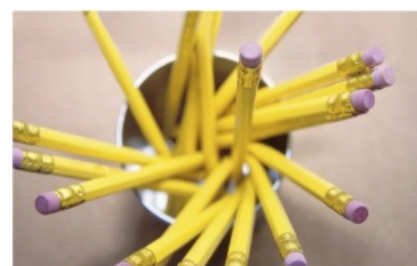

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne

ineo 420 / ineo 500

INFORMACJE OGÓLNE

Budowa

> Konsolowa

Szybkość drukowania i kopiowania

> A4: maks. 42 str./min.- ineo 420
> A4: maks. 50 str./min.- ineo 500
> A3: maks. 23 str./min.- ineo 420
> A3: maks. 27 str./min.- ineo 500

System kopiowania

> Laser

Skala szarości

> 256

Zasobniki papieru

> Standard: 1150 arkuszy papieru,
maks. do 5650 arkuszy papieru
> Kasetka na 2x500 arkuszy papieru
(A5-A3, 60 - 105 g/m²)
> Podajnik ręczny 150 arkuszy papieru
(A6-A3, 50 - 210 g/m²)

Moduł Dupleksu (Standard)

> A5-A3, 60 - 105 g/m²

Obszar wydruku

> Maks. 293 x 426 mm

Czas nagrzewania

> Mniej niż 30 s- ineo 420
> Mniej niż 60 s- ineo 500

Zasilanie

> 220-240 V, 50Hz

SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

Kompatybilność

> G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Wielkość i szybkość transferu

> 33,600kBit/s, <3 s ITU-No.1

Pamięć

> 32 MB

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Podajnik dokumentów

> A5 - A3
> Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów
(80 arkuszy papieru, 50 - 128g/m²)

Wielokrotność kopiowania

> 1-999

Pomniejszenie / Powiększenie

> 25-400% krokowe co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

> 3,6 s - ineo 420
> 3,2 s - ineo 500

Pamięć urządzenia

> 576 MB RAM

Dysk twardy

> 40 GB (opcja)

Rozdzielczość

> odczyt: 600x600 dpi
> zapis: 1200x600 dpi

SPECYFIKACJA DRUKARKI (OPCJA)

Kontroler

> PCL5e/ PCL 6, Emulacja PS 3

Pamięć

> 192MB

Rozdzielczość

> 600x600 dpi
> 1200/2400 x 600 dpi

Protokoły sieciowe

> Standardowy kontroler
TCP/IP, IPX/SPX, Netware,
EtherTalk, SNMP, SMTP/POP3, HTTP,
IPP, NDPS, Apple Talk

Interfejs

> Standard:
Karta sieciowa Ethernet 10Base/100 BaseTX
USB 2.0
Równoległy IEEE 1284,

Sterowniki

Windows 98, NT4.0, 2000, ME, XP, 2003,
Linux, Unix, Mac OS

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaj skanowania

Standard:
> Skanowanie do e-mail / FTP
> Skanowanie do folderów zdalnych
(Scan to SMB)

Opcja:

> Skanowanie TWAIN
> Skanowanie na dysk twardy
kserokopiarki (Scan to BOX)
> Faks internetowy (iFAX)

Rozdzielczość

> Maks. 600 x 600 dpi

Szybkość skanowania

> 70 str./min.

Rozmiar oryginałów

> A5 - A3

Format skanowania

> PDF, TIFF

OPCJE

> Finiszier zszywający
(pojemność 1200 arkuszy)
> Finiszier zszywająco-dziurkujący
(zszywa 50 arkuszy, dziurkuje 4-punktowo)
> Opcje dla finiszera:
- Moduł dziurkacza
- Moduł folderujący
- Taca sortująca
- Dodatkowa taca wyjściowa
> Kasetka 2x 500 arkuszy
> Kasetka 2x1250 arkuszy
> Bank papieru na 2000 arkuszy
(A4, 60-105 g/m²)
> Twardy dysk 40GB
> Kontroler druku IC-204
> Moduł Faxu
> Licznik mechaniczny
> Podstawa oryginalna

OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

> Data Administrator
> System archiwizacji Windream (opcjonalnie)
> Sieć bezprzewodowa WLAN (opcjonalnie)
> NDPS Gateway
> Rozszerzenie EMS
> Administracja danymi
> Zdalny serwer wydruku (Job Spooler)
> Sieciowe zarządzanie urządzeniami
> Kompatybilność z systemami
(Unix/Linux, IBM AS/400, SAP)
> Kontrola dostępu Card Solutions (opcjonalnie)
> Tworzenie impozycji DOTS pilot (opcjonalnie)
> Print Pool Manager (opcjonalnie)
> jtmn jobticket (opcjonalnie)

DEVELOP
with us



Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt